


準備するもの
六角レンチ(対角1.5, 2, 2.5mm)



STEP1
セットスクリュー⑱を緩める。




緩めた状態

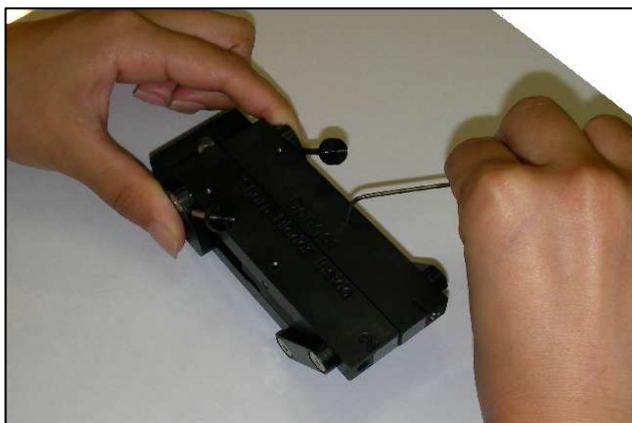

STEP2
セットスクリュー⑳を緩める。




緩めた状態

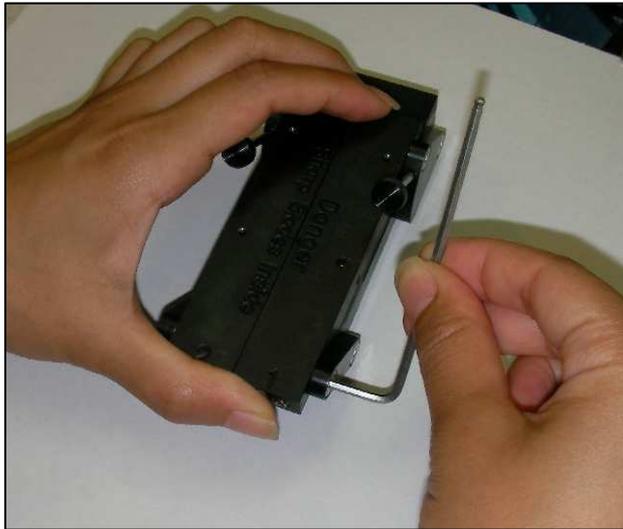


STEP3
皿ネジ⑬を外す。

外した状態

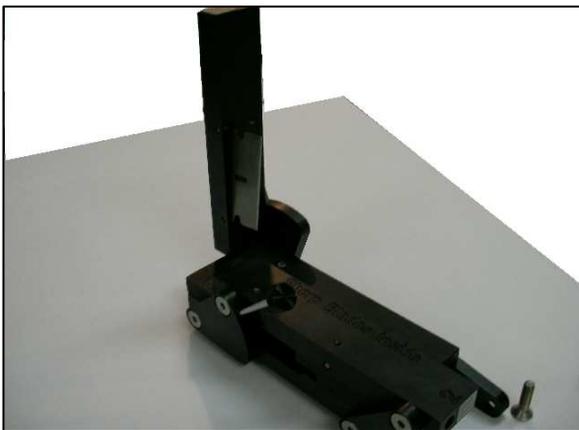

STEP4
アーム③を起こす。
注意
カッターの刃が出て参ります。
十分ご注意ください。

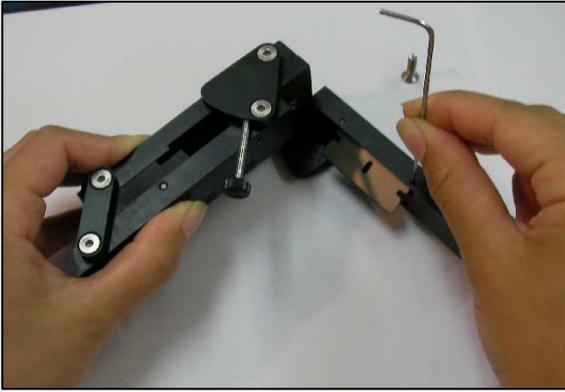

STEP5

ピン⑧を抜く。

5mmほど押しこむだけで結構です。

多少きつい物もあります。

STEP6

古い刃を外し、新しい刃を取り付ける。

注意

カッターの刃にはくれぐれもご注意ください。